




Množstvo	Popis
1	CONLIFT1  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 97936156 Conlift1 aplikácia Conlift1 je vhodný na čerpanie kondenzátu ktoré sa zbierajú pod úrovňou kanalizácie alebo ktoré nemôžu pretiecť do kanalizácie alebo do kanalizácie budovy prirodzeným samospádom. Typické aplikácie: • Kondenzačné kotly. • Pre kondenzát s hodnotou pH nad 2,5. • pre kondenzát z klimatizačných sústav, chladiacich sústav, odvlhčovače vzduchu a odparovača. • Pre kondenzát s hodnotou pH pod 2,5 použite Conlift2 pH +. Vlastnosti • Plne utesnené proti vlhkosti a vyparovaniu. • Rýchla a ľahká inštalácia. • Veľmi tichý a plynulý chod. • Môže byť namontovaný na podlahu alebo na stenu. • Predmontovaný spätný ventil. • Tlačidlo testu prevádzky čerpadla. • Obsahuje plavákový spínač pre vysokú hladinu. • Plne automatická prevádzka. • Vráťane vstupných a výstupných hadicových konektorov. Riadiace jednotky: Typ konektora: Type F (CEE7/4) Kvapalina: Max. teplota kvapaliny: 50 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Max prietok: 0.163 l/s Materiály: Teleso čerpadla: Kompozitný materiál Inštalácia: Druh prip. sac. strana: 18-32 Pripojenie na výtl. str.: 8-10

Množstvo	Popis
1	Elektrické údaje: Príkon P1: 75 W f: 50 Hz Menovité napätie: 1 x 230 V Menovitý prúd: 0.65 A Krytie IP: IP24 Izolácia: F Typ kábla: H05W-F36 Dĺžka nap. kábla: 1.7 m Zástrčka: Zástrčka Schuko Nádrž: Celkový objem tlak. nádoby: 2.65 l Iné: Čistá hmotnosť: 4.1 kg Hrubá hmotnosť: 4.3 kg Dánčina: 385651100 Fínčina: 4965326 Nórčina: 9045396 Krajina pôvodu: CN Tarifná klasifikácia č.: 84137021 Environmental approvals: WEEE




97936156 CONLIFT1 50 Hz

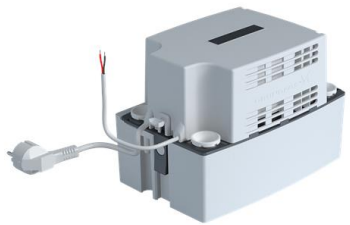

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	CONLIFT1
Objednacie číslo:	97936156
Číslo EAN:	5710626733828
Cena:	EUR 195
Techn.:	
Max prietok:	0.163 l/s
Max. dopravná výška:	5.7 m
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Kompozitný materiál
Inštalácia:	
Druh prip. sac. strana:	18-32
Pripojenie na výtl. str.:	8-10
Kvapalina:	
Max. teplota kvapaliny:	50 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Min. hodnota pH:	2.7
Elektrické údaje:	
Príkon P1:	75 W
f:	50 Hz
Menovité napätie:	1 x 230 V
Menovitý prúd:	0.65 A
Krytie IP:	IP24
Izolácia:	F
Typ kábla:	H05W-F36
Dĺžka nap. kábla:	1.7 m
Zástrčka:	Zástrčka Schuko
Riadiace jednotky:	
Typ konektora:	Type F (CEE7/4)
Nádrž:	
Celkový objem tlak. nádoby:	2.65 l
Iné:	
Čistá hmotnosť:	4.1 kg
Hrubá hmotnosť:	4.3 kg
Región predaja:	Europe
Dánčina:	385651100
Fínčina:	4965326
Nórčina:	9045396
Krajina pôvodu:	CN
Tarifná klasifikácia č.:	84137021
Environmental approvals:	WEEE

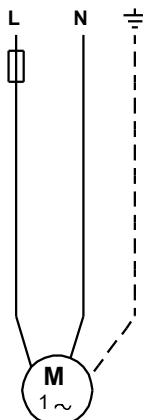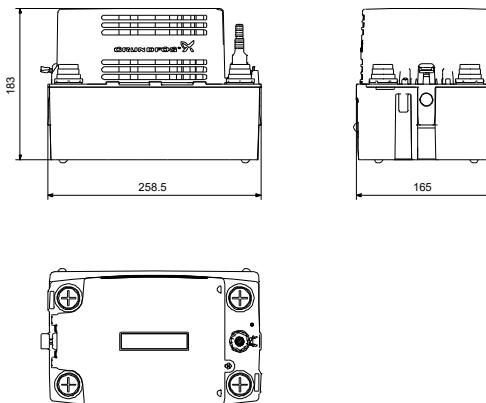


97936156 CONLIFT1 50 Hz

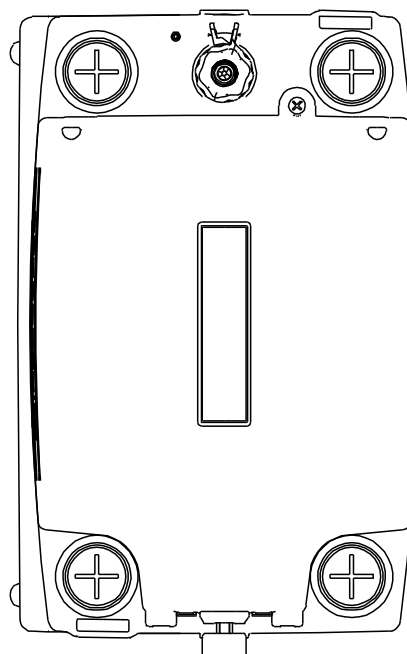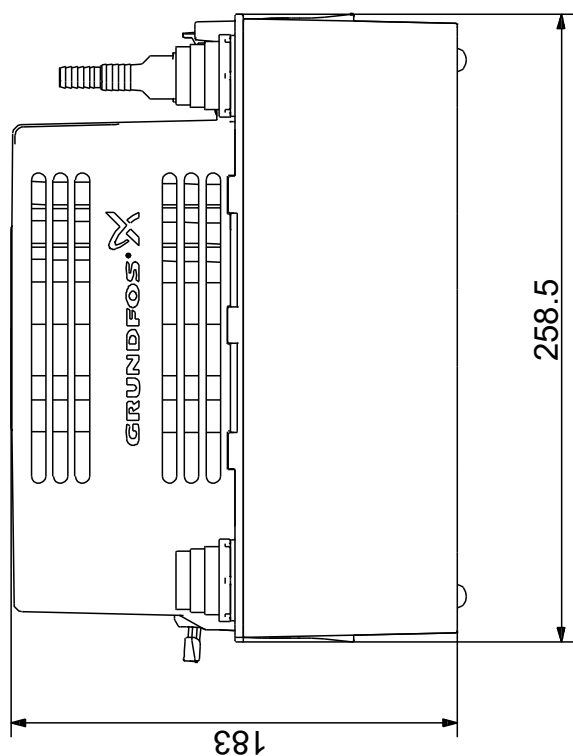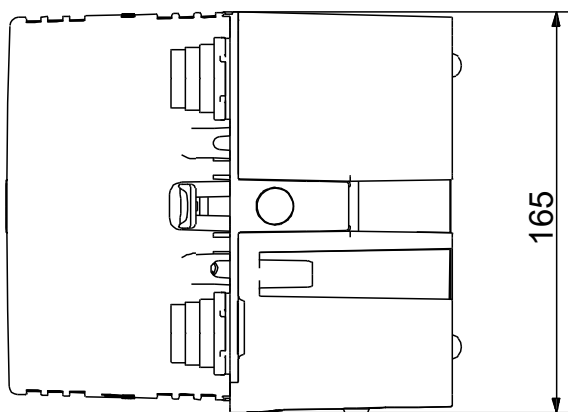

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

97936156 CONLIFT1 50 Hz

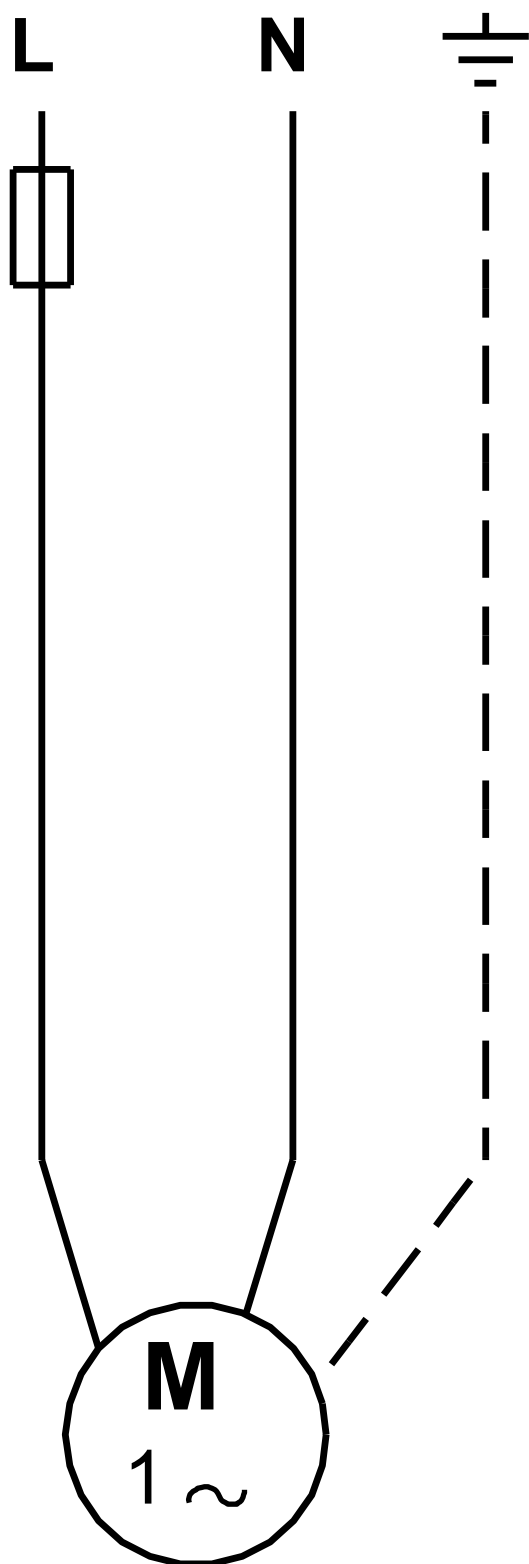

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: VPK, s.r.o.
Vytvoril: Martin Baloga
Telefón: +421 944 258 730
Email: baloga@vpksk.sk
Dátum: 26.6.2024

Objednávacie údaje:
