



List údajov

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	6 bar
Výtlačné hrdlo	G 1
Min. teplota média T_{min}	5 °C
Max. teplota média T_{max}	55 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-15 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Údaje o motore

Pripojenie na sieť	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia napätia	±6 %
Menovitý výkon motora P_2	0,95 kW
Menovitý prúd I_N	5,8 A
Menovité otáčky n	2900 1/min
Izolačná trieda	B
Druh ochrany motora	IP44


Materiály

Teleso čerpadla	ušľachtilá oceľ
Hriadeľ	ušľachtilá oceľ
Hriadeľové tesnenie	CVPFF
Materiál tesnenia	NBR
Obežné koleso	ušľachtilá oceľ

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane D_Ns	G 1
Potrubná prípojka na strane výtlaku D_Nd	G 1

Charakteristiky

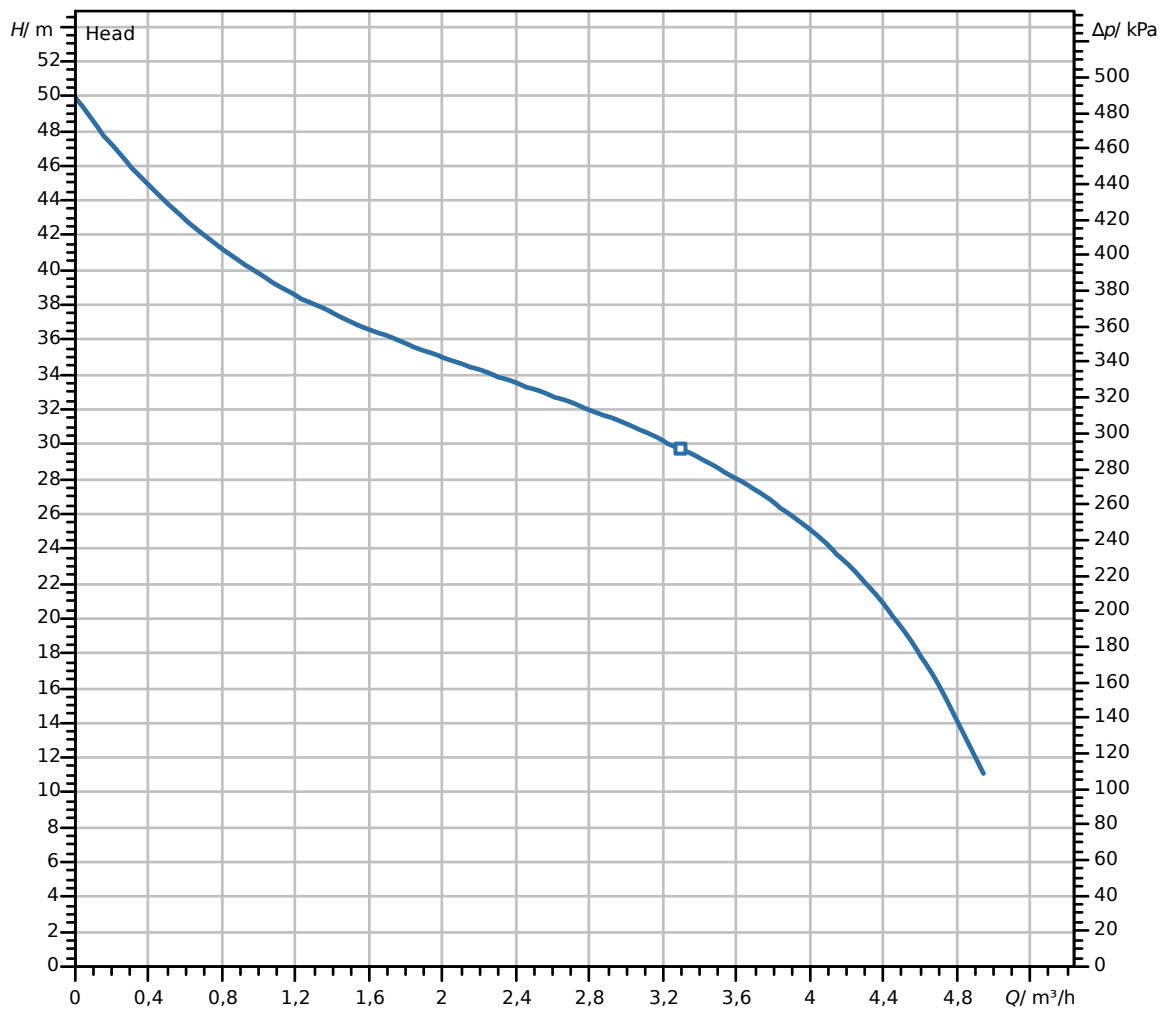

Čerpané médium

Water 100 %

Teplota média

20,00 °C

Počet otáčok v prevádzkovom bode

2.900 1/min

Informácia k objednávke**Údaje o produkte**

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	WJ 401 X EM H.T.
Číslo položky	2865569 
Číslo EAN	8006414037405
Farba	zelená/ čierna/strieborná
Minimálne množstvo pri objednávaní	1
Dostupnosť na trhu	2022-02-01

Rozmery a hmotnosti

Dĺžkový rozmer s obalom	470 mm
Dĺžka <i>L</i>	420 mm
Výškový rozmer s obalom	270 mm
Výška <i>H</i>	229 mm
Šírkový rozmer s obalom	250 mm
Šírka <i>W</i>	216 mm
Brutto hmotnosť cca <i>m</i>	13,5 kg
Netto hmotnosť cca <i>m</i>	13 kg

Obal

Druh obalu	Kartón
Vlastnosť obalu	Predajný obal
Počet na jednej palete	1
Počet na jednu vrstvu	1

Popis

- > Pre čistú a mierne znečistenú vodu bez sedimentárnych látok
- > Prenosné samonasávacie čerpadlo na plnenie a vyprázdňovanie, prečerpávanie, zavlažovanie, kropenie aj ako núdzové čerpadlo pri zaplavení.
- > Certifikát na pitnú vodu od SZÚ
- > Samonasávací čerpací výkon až 8 m vďaka vstavanému systému Venturi.
- > Čerpadlo je vďaka vstavanému vypínaču jednoduché na ovládanie.
- > Ochrana proti behu na sucho, termická ochrana motora.
- > Pripravené na okamžité zapojenie vďaka prírodnému káblu (2m) vrátane vidlice s ochranným kolíkom a odolnou proti nárazom.
- > Pripojenie pre trojfázové prevedenie cez svorkovnicu.
- > Všetky súčasti prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii.

- > Bez prenosného madla

Materiály

Teleso čerpadla	ušľachtilá oceľ
Hriadeľ	ušľachtilá oceľ
Hriadeľové tesnenie	CVPFF
Materiál tesnenia	NBR
Obežné koleso	ušľachtilá oceľ

Prevádzkové údaje

Min. teplota média $T_{\min}$	5 °C
Max. teplota média $T_{\max}$	55 °C
Maximálny prevádzkový tlak P_N	6 bar
Výtlačné hrdlo	G 1
Max. teplota okolia $T_{\max}$	40 °C

Údaje o motore

Pripojenie na sieť	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia napätia	±6 %
Menovitý výkon motora P_2	0,95 kW
Menovitý prúd I_N	5,8 A
Menovité otáčky n	2900 1/min
Izolačná trieda	B
Druh ochrany	IP44

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane D_Ns	G 1
Potrubná prípojka na strane výtlačku D_Nd	G 1

Informácie o umiestnení objednávok

Netto hmotnosť cca m	13 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	WJ 401 X EM H.T.
Číslo položky	2865569 